
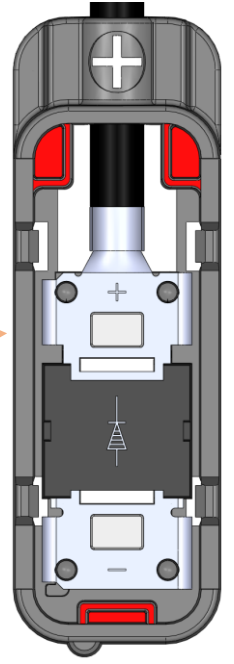
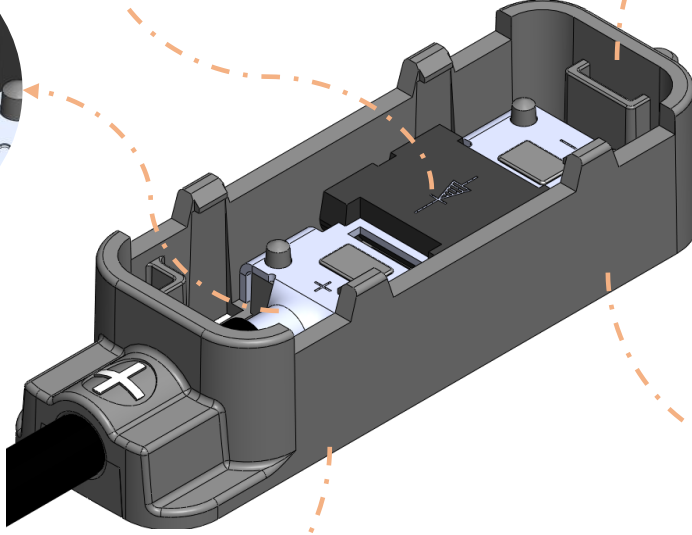



# SCN MAX

- 3D Soğutmalı Yapı
- 40A ve 70A Versiyon
- Çift Trench Çip


EN 60352-2 Standartına  
Uygun Kablo Crimleme



Çift Yönlü  
Taşma Havuzları

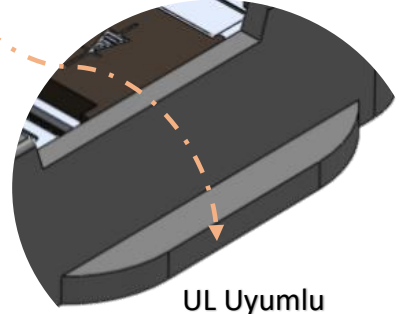

UL Uyumlu  
Flanşlı Versiyon

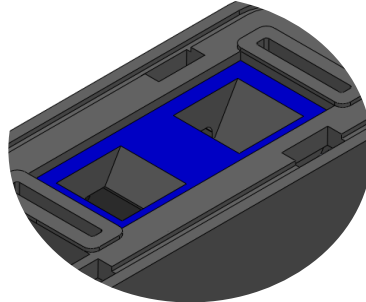

Ribbon/EVA Çıkıntısına  
Uyumlu Gövde Yapısı



Mikro Çatlak Engelleyici  
Tasarım

# SCN MAX


Montaj Kolaylaştırıcı  
Kapak Yataklamaları



Poka-Yoke  
(Hatasızlaştırma)

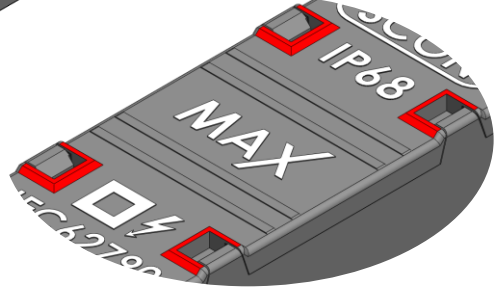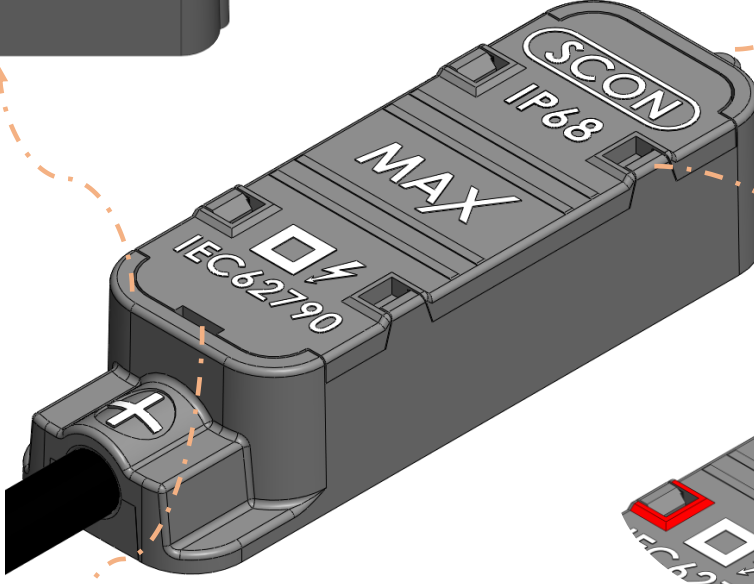

Üstten ve 4 Noktadan  
Kuvvetli Kilitleme



Müdahale Kontrol  
Mühürü

- ❑ 30A ve 35A Beyan Akımı
- ❑ UL 746C - f1 Dış Mekan Uygunluk Sınıfı
- ❑ IP68 Sızdırmazlık Sınıfı (1m/10h)
- ❑ UL 94 V0 / GWIT 800°C
- ❑ Özelleştirilebilir Kablo Boyu
- ❑ 4mm<sup>2</sup> ve 6mm<sup>2</sup> Kablo Seçeneği
- ❑ Özelleştirilebilir Konektör Bağlantısı

